


KKルーフ
ハゼⅡ型

工場生産形状

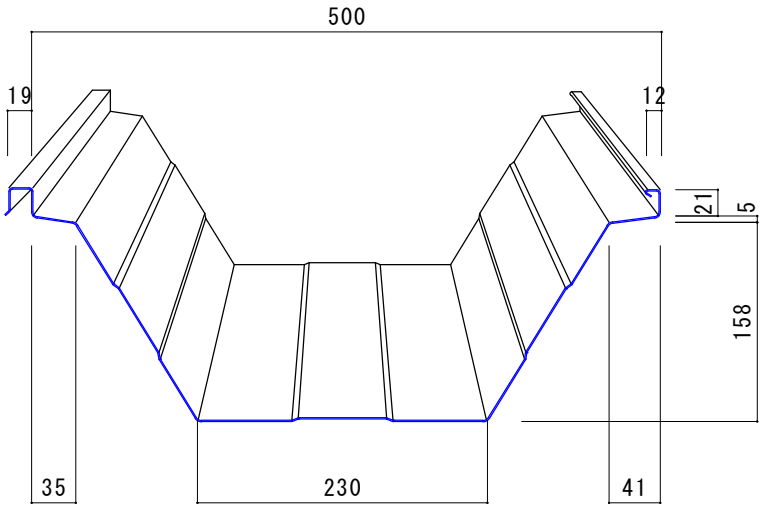


板厚	0.8~1.2 (0.6)
使用原板巾	762
加工可能長さ	min1,600
屋根勾配	3/100以上
自然曲げ半径	250m以上
断熱材	4.0~8.0 (10.0)

□断面性能

板厚 (mm)	単位重量		断面性能			
	KG/m	KG/m ²	断面二次モーメント I _x (Cm ⁴ /m)		断面係数 Z _x (Cm ³ /m)	
			正圧	負圧	正圧	負圧
0.6	3.74	7.48	394.0	265.0	44.4	24.1
0.8	4.94	9.88	469.0	350.0	53.7	35.0
1.0	6.13	12.26	608.0	455.0	69.0	49.0
1.2	7.33	14.66	619.0	489.0	68.5	54.0

※断面性能は、JIS A 6514（金属製折板屋根構成材）の定める、耐力試験を実施しております。

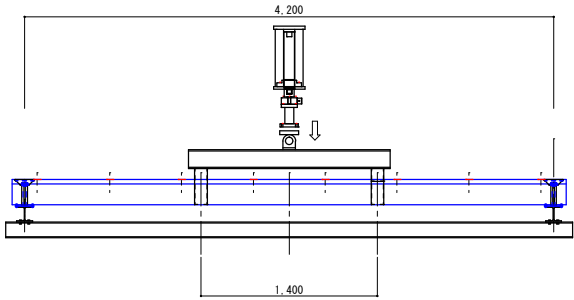

正荷重耐力試験

専用部材

タイトフレーム
高強度各種

吊子
高強度各種

ケラハフレーム

棟用フレーム
吊子セット

止面戸

エブロン面戸
(箱 棟面戸)

見切面戸

軒先面戸

断熱金具
高さ、形状各種

雪止金具

谷用雪止金具

棟金具

葺替金具