


KKルーフ
ハセⅡ型
現場生産形状

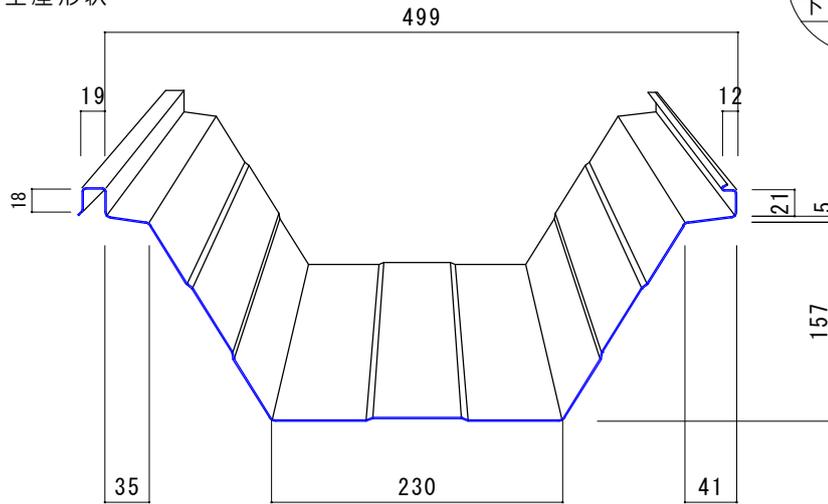

※現場加工用成型機形状

板厚	0.8~1.2 (0.6)
使用原板巾	762
加工可能長さ	min1,600
屋根勾配	3/100以上
自然曲げ半径	250m以上
断熱材	4.0~8.0 (10.0)

□断面性能

板厚 (mm)	単位重量		断面性能			
	KG/m	KG/m ²	断面二次モーメント Ix (Cm ⁴ /m)		断面係数 Zx (Cm ³ /m)	
			正圧	負圧	正圧	負圧
0.6	3.74	7.48	295.0	162.0	33.0	19.6
0.8	4.94	9.88	495.0	314.0	51.4	34.6
1.0	6.13	12.26	613.0	443.0	62.8	48.6

※断面性能は、JIS A 6514 (金属製折板屋根構成材) の定める、耐力試験を実施しております。

専用部材

タイトフレーム
高強度各種
吊子
高強度各種
ケラバフレーム
棟用フレーム
吊子セット
止面戸
エブロン面戸 (箱棟面戸)
見切面戸
軒先面戸
断熱金具 高さ、形状各種
雪止金具
谷用雪止金具
棟金具
葺替金具

