


キャップ式による嵌合折板、大型ア-ホットを設けることにより

C-80

毛細管現象を、皆無に致します。

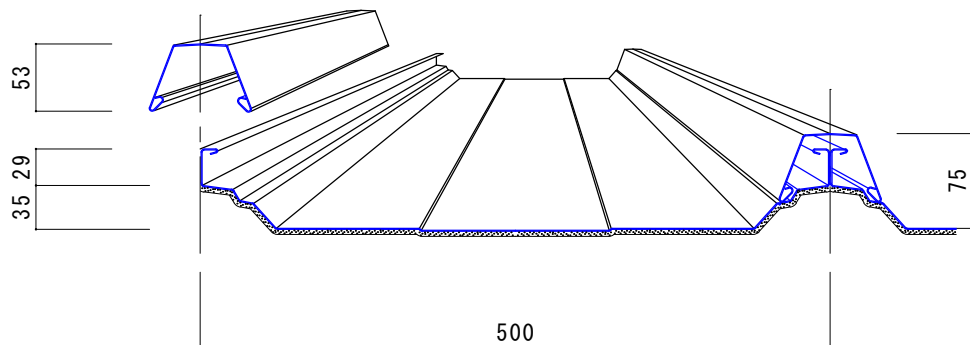

板厚		0.8・1.0
原板巾	本体	610
	キャップ	192(610/3)
屋根勾配		5/100以上
自然曲げ半径		100m以上
最小曲げ半径		7-チ加工 (20mR以上)
断熱材		4.0~6.0

□断面性能

板厚 (mm)	単位重量		断面性能			
	KG/m	KG/m ²	断面二次モーメント I _x (Cm ⁴ /m)		断面係数 Z _x (Cm ³ /m)	
			正圧	負圧	正圧	負圧
0.8	5.20	10.40	57.4	38.5	13.4	9.2
1.0	6.45	12.90	67.7	44.9	15.7	10.7


□専用部材

日鉄鋼板(株)
専用資料参照

ニスフル C-80 の大型化 安定感のある屋根外観です。

C-200

(協力工場)

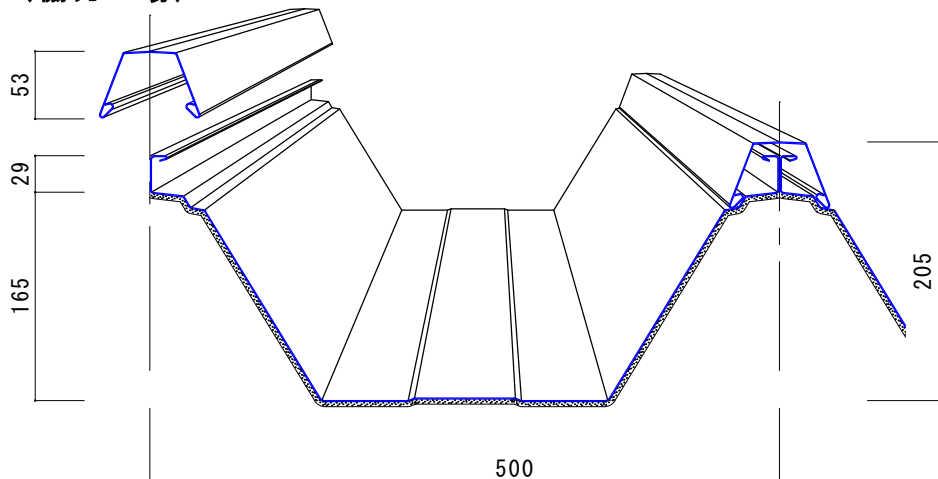

板厚		0.8・1.0
原板巾	本体	762
	キャップ	192(762/4)
屋根勾配		3/100以上
自然曲げ半径		250m以上
断熱材		4.0~6.0

□断面性能

板厚 (mm)	単位重量		断面性能			
	KG/m	KG/m ²	断面二次モーメント I _x (Cm ⁴ /m)		断面係数 Z _x (Cm ³ /m)	
			正圧	負圧	正圧	負圧
0.8	6.27	12.54	494.6	502.3	44.8	45.5
1.0	7.76	15.52	830.8	602.5	75.8	54.5

□専用部材

日鉄鋼板(株)
専用資料参照