


KKルーフ ハゼⅢ型

比較的規模の小さい建築物にマッチする、屋根材です。
2枚で、600mm働きにする屋根材で、
軽量な、施工性が良い屋根材です。

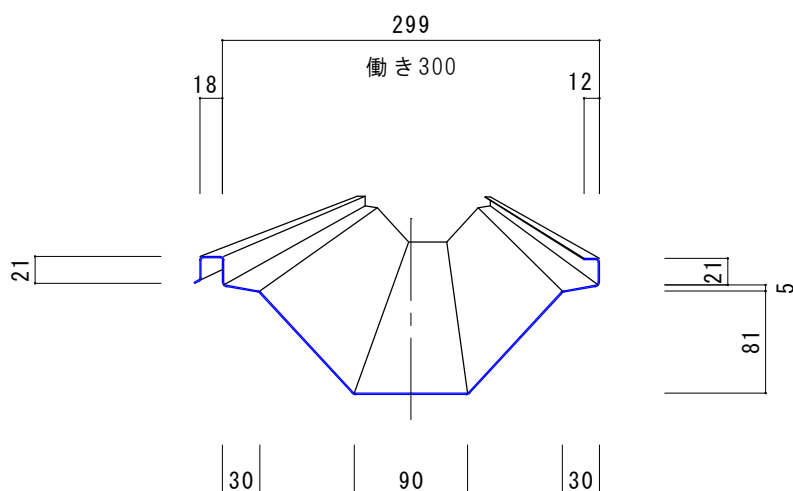


板厚	0.8～1.0 (0.6)
使用原板巾	457
加工可能長さ	min1,600
屋根勾配	3/100以上
自然曲げ半径	250m以上
断熱材	4.0～6.0

□断面性能

板 厚 (mm)	単 位 重 量		断 面 性 能			
	KG/m	KG/m ²	断面二次モーメント I _x (Cm ⁴ /m)		断面係数 Z _x (Cm ³ /m)	
			正 圧	負 圧	正 圧	負 圧
0.8	2.96	9.87	129.0	131.0	26.1	23.8
1.0	3.68	12.26	161.0	169.0	32.6	31.4

※断面性能は、JIS A 6514（金属製折板屋根構成材）の定める、耐力試験を実施しております。

□ 断面形状

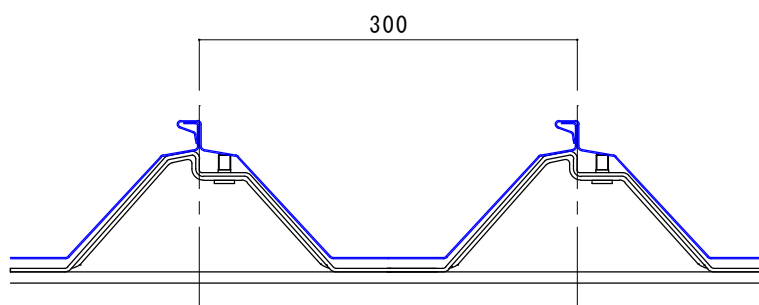

□専用部材

タイトフレーム 高強度各種
吊子 高強度各種
ケラハフレーム
棟用フレーム 吊子セット
止面戸
エブロン面戸 (箱 棟面戸)
見切面戸
軒先面戸
断熱金具 高さ、形状各種
雪止金具
谷用雪止金具
棟金具
葺替金具