


**KKルーフ
ハゼ⁴型
(ニュールーフ)**


野地を施工することにより、瓦棒と同じ性能を維持します。瓦棒より省施工を実現し、山高を高くすることにより、オーバーを遅らせます。

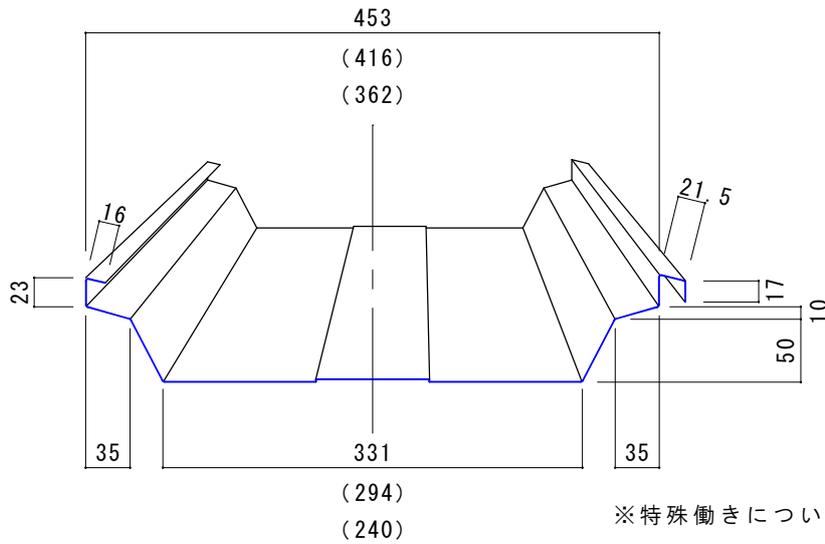

板厚	0.4~0.8
使用原板巾	~610
加工可能長さ	min1,300
屋根勾配	3/100以上
自然曲げ半径	250m以上
断熱材	4.0~6.0

※特殊働きについては、弊社担当者まで、ご相談ください。

□ 断面形状

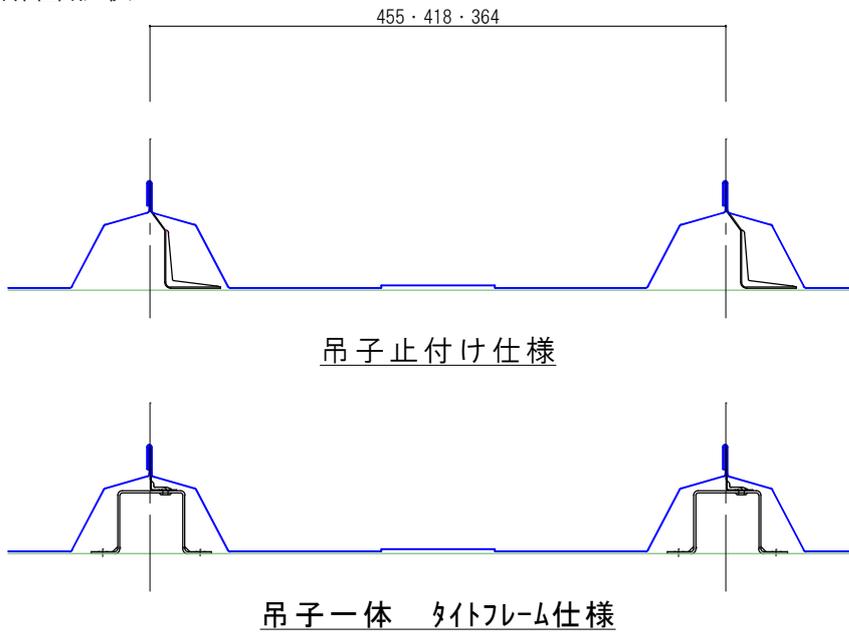


専用部材

タイトフレーム 吊子
止面戸
エブ ^o 面戸
見切面戸
軒先面戸
雪止金具
谷用雪止金具
棟金具
ロングフレーム 吊子

□ 耐雪仕様

豪雪地において、母屋間をタイトフレームによって一体にし屋根材に頼ることがなく、野地板と、タイトフレームで耐力を分担させる工法です。

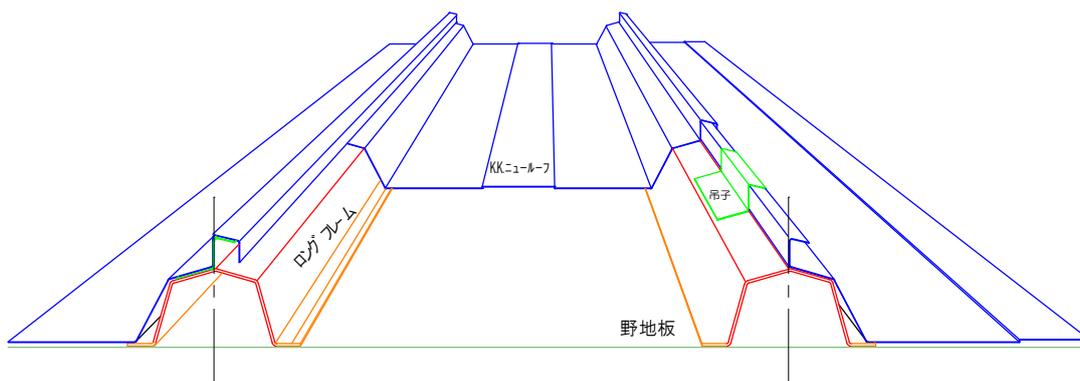

※野地の仕様、母屋間距離によって、フレーム形状は、変更、

ロングフレーム