


KKルーフ

働き幅を455mm・山高86mm 経済的な屋根材です。

ハゼ⁵型

働き幅を、自由に変更することが、可能です。

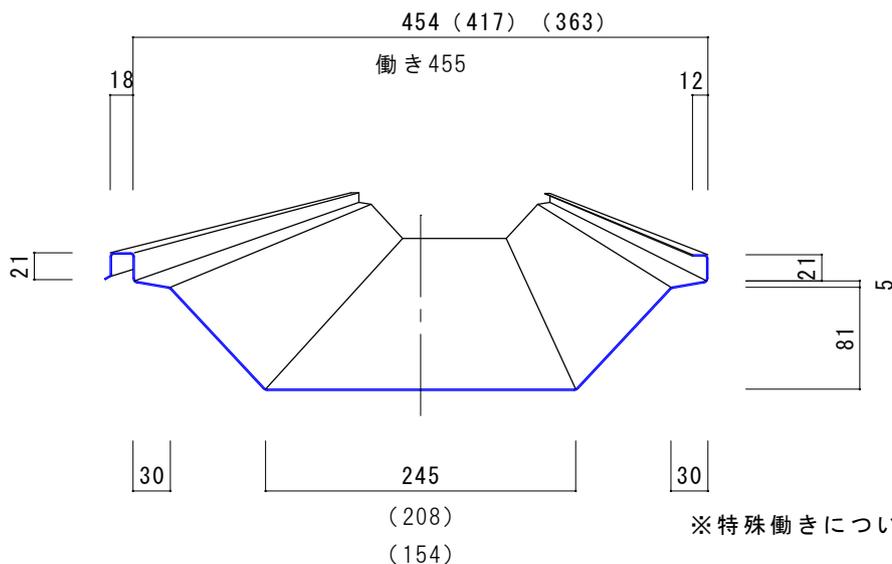

※特殊働きについては、弊社担当者まで、ご相談ください。

板厚	0.6~1.0
使用原板巾	~610
加工可能長さ	min1,600
屋根勾配	3/100以上
自然曲げ半径	250m以上
断熱材	4.0~6.0

□断面性能

板厚 (mm)	単位重量		断面性能			
	KG/m	KG/m ²	断面二次モーメント Ix (Cm ⁴ /m)		断面係数 Zx (Cm ³ /m)	
			正圧	負圧	正圧	負圧
0.8	3.58	8.68	86.0	92.0	16.5	19.6

※断面性能は、JIS A 6514 (金属製折板屋根構成材) の定める、耐力試験を実施しております。

専用部材

タイトフレーム 吊子
止面戸
エブ ^o ン面戸
見切面戸
軒先面戸
雪止金具
谷用雪止金具
棟金具

□断面形状

