


KKルーフ ハゼ7型

小規模建築物にマッチした屋根材です。
働き幅250mmに対して、山高103mmで、耐雪荷重にも
対得る屋根材です。

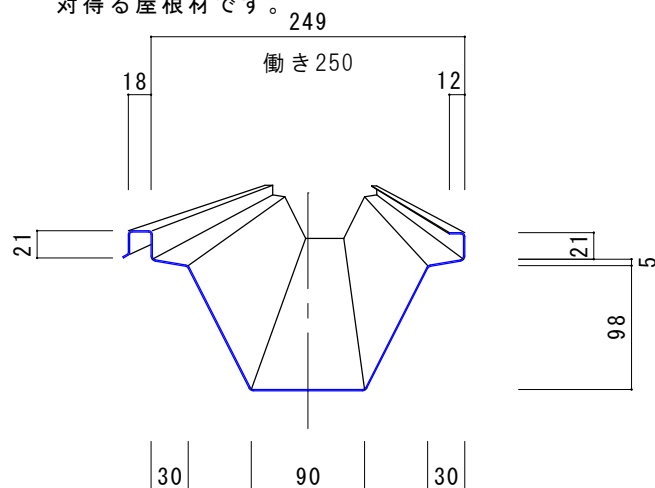

板厚	0.6～1.0
使用原板巾	457
加工可能長さ	min1,600
屋根勾配	3/100以上
自然曲げ半径	250m以上
断熱材	4.0～6.0

※特殊働きについては、弊社担当者まで、ご相談ください。

口断面性能

板 厚 (mm)	単 位 重 量		断 面 性 能			
	KG/m	KG/m ²	断面二次モーメント Ix (Cm ⁴ /m)		断面係数 Zx (Cm ³ /m)	
			正 圧	負 圧	正 圧	負 圧
0.8	2.96	11.84	258.0	215.0	44.5	35.5

※断面性能は、JIS A 6514（金属製折板屋根構成材）の定める、耐力試験を実施しております。

専用部材

タイトフレーム 吊子
止面戸
E7°ロソ面戸
見切面戸
軒先面戸
雪止金具
谷用雪止金具
棟金具