


KKルーフ
瓦棒葺


1955年に開発された、「長尺屋根」の原点。
特に、豪雪地域には、様々な工夫がなされています。

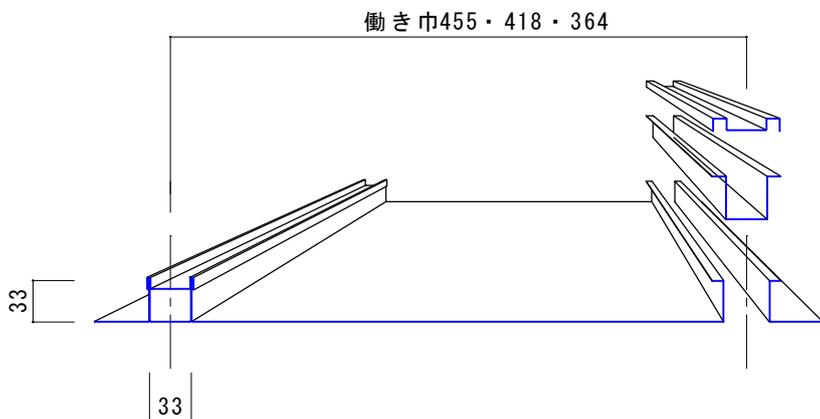

板厚	0.35~0.5
使用原板巾	1,000・914
加工可能長さ	min600
屋根勾配	1/100以上
自然曲げ半径	15m以上 (カベニング2m以上)
溝板・キャップ・通吊子	

湾曲瓦棒葺

瓦棒葺の湾曲工法です。
本体・通し吊子。キャップ共に、カベニング加工
する事により、自然曲げ半径では、不可能な
半径でも、可能にします。

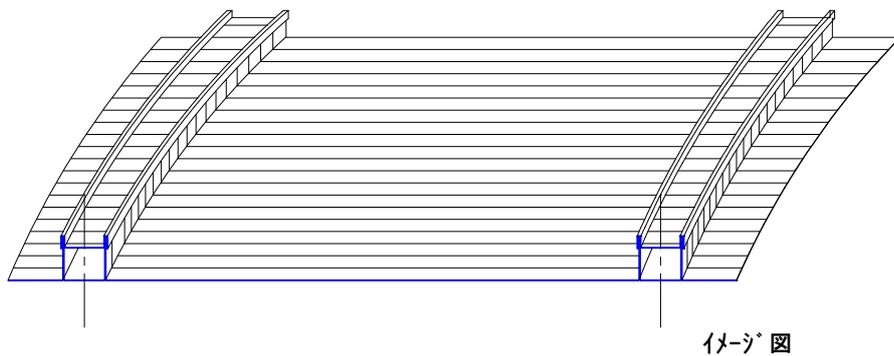

イメージ図

板厚	0.35~0.5
使用原板巾	1,000・914
加工可能長さ	min600
屋根勾配	1/100以上
湾曲曲げ半径	2m以上
溝板・キャップ・通吊子	

※特殊サッシが入ります。