


エパ-ル-7®

段葺1型

(Iハ-ル-71型)

水平ラインが、優雅で美しい屋根です。
防水性、耐風圧性に優れています。

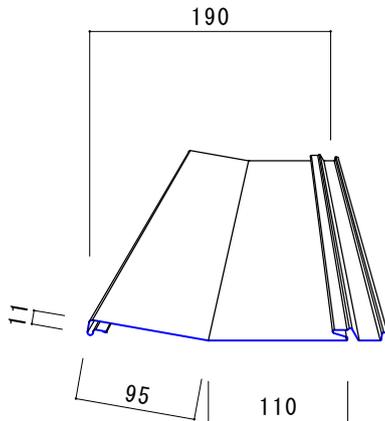


板厚	0.4~0.5
使用原板巾	303
加工可能長さ	min900
屋根勾配	25/100以上
断熱材	—

エパ-ル-7®

段葺2型

(Iハ-ル-72型)

I型を大型化
防水性、耐風圧性に優れています。

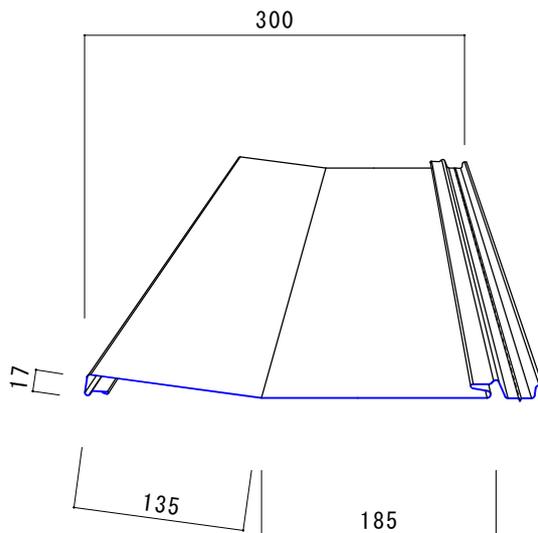


板厚	0.4~0.6
使用原板巾	457
加工可能長さ	min900
屋根勾配	25/100以上
断熱材	4.0

KK-ル-7

段葺2F型

(働可変)

様々な都合で、働き幅を、
限定したい建築物に、ご使用頂けます。

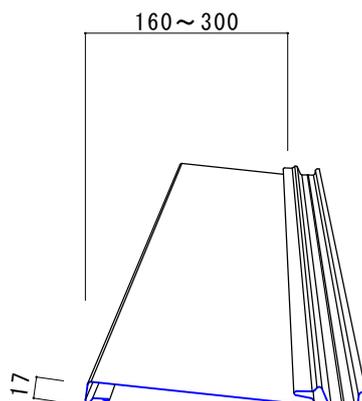

板厚	0.4~0.6
使用原板巾	317~(457)
加工可能長さ	min900
屋根勾配	25/100以上
断熱材	4.0