
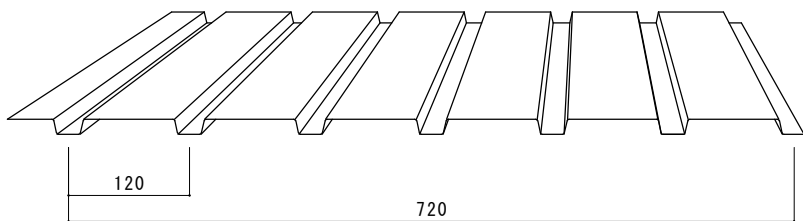




KKサイディング
角波KK-70



板厚	0.4~0.5(0.6)
使用原板巾	914
加工可能長さ	min850

※板厚、鋼種によって、動きは数mmの違いがあります。

KKサイディング
角波KK-90

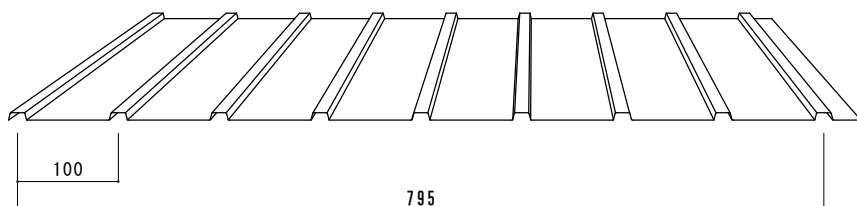


板厚	0.35~0.5
使用原板巾	914
加工可能長さ	min650
Fタイプ	成型可能

※板厚、鋼種によって、動きは数mmの違いがあります。

Fタイプ

KKサイディング
角波KK-100


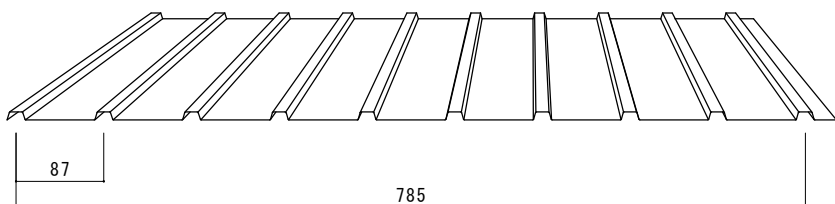


板厚	0.35~0.5
使用原板巾	914
加工可能長さ	min650
Fタイプ	成型可能

※板厚、鋼種によって、動きは数mmの違いがあります。

Fタイプ

KKサイディング
リブ浪スリムF




板厚	0.35~0.4
使用原板巾	457
加工可能長さ	min650

※板厚、鋼種によって、動きは数mmの違いがあります。

KKサイディング (協力工場) 生産終了予定

リブ波

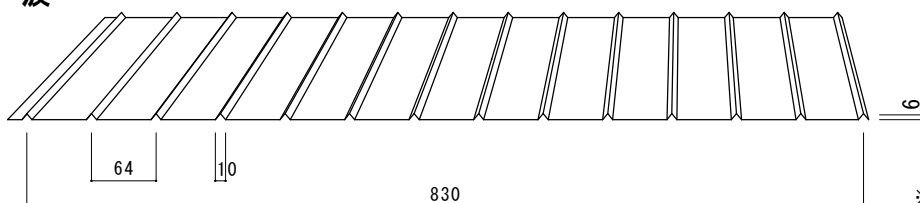

板厚	0.35~0.4
使用原板巾	914
加工可能長さ	min800

※板厚、鋼種によって、動きは数mmの違いがあります。