


KKサイディング 小波

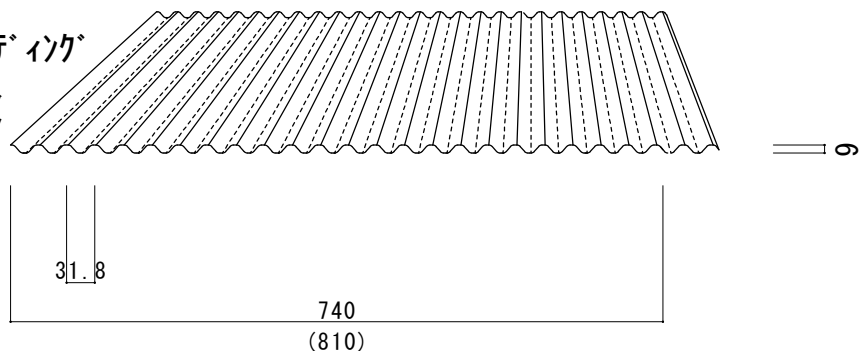


板厚	0.35～0.4
使用原板巾	914 (1,000)
加工可能長さ	min650
屋根勾配	30/100以上
自然曲げ半径	15m以上
山数	26 (28)

KKサイディング (協力工場)

中波


<スレート小波>

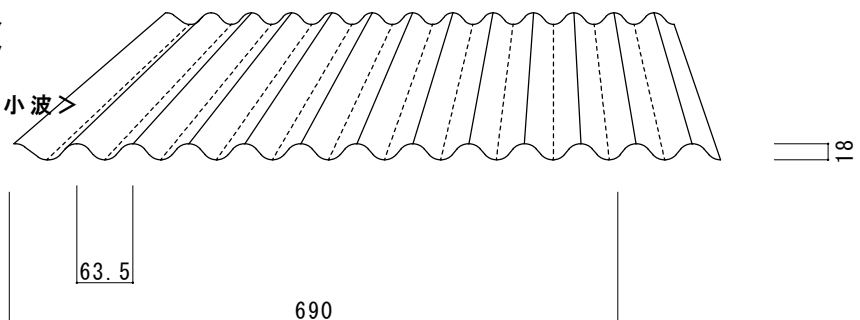

板厚	0.35～0.5
使用原板巾	914
加工可能長さ	min650
屋根勾配	30/100以上
自然曲げ半径	15m以上
山数	12.5


KKサイディング 「生産中止予定」

大波

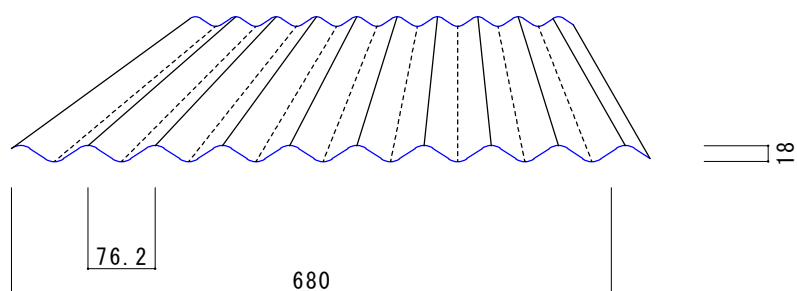


板厚	0.35～0.6
使用原板巾	914
加工可能長さ	min900
屋根勾配	30/100以上
自然曲げ半径	15m以上
山数	10.5

KKスパントレ スパントレK

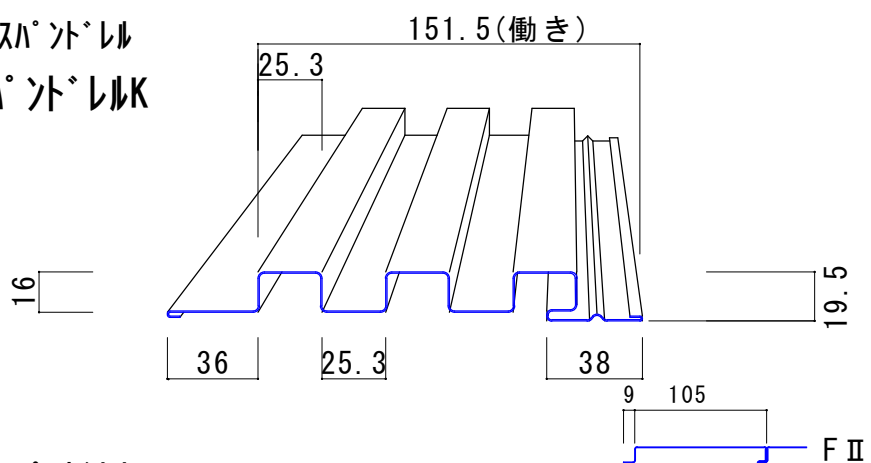

板厚	0.4～0.5
使用原板巾	3/914
加工可能長さ	min550

KKスパントレ スパントレF

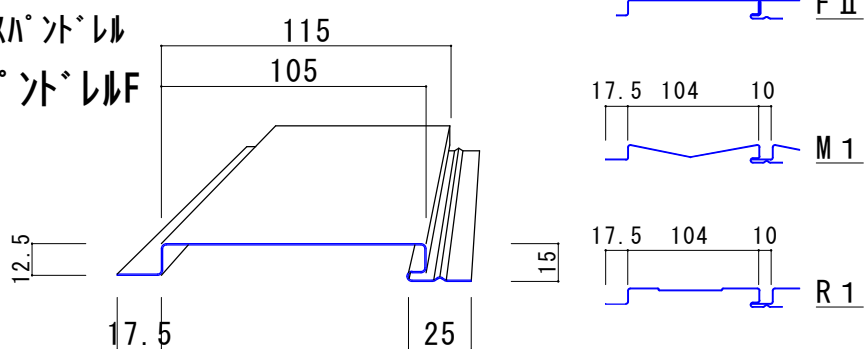

板厚	0.4～0.5
使用原板巾	5/914
加工可能長さ	min550