


KKル-7
ハセ I 型
(300T)



V-300等のかゝ-工法。ホルト式折板を、
止水性の良いハセ式折板でかゝ-する屋根材です。

【改修工法】

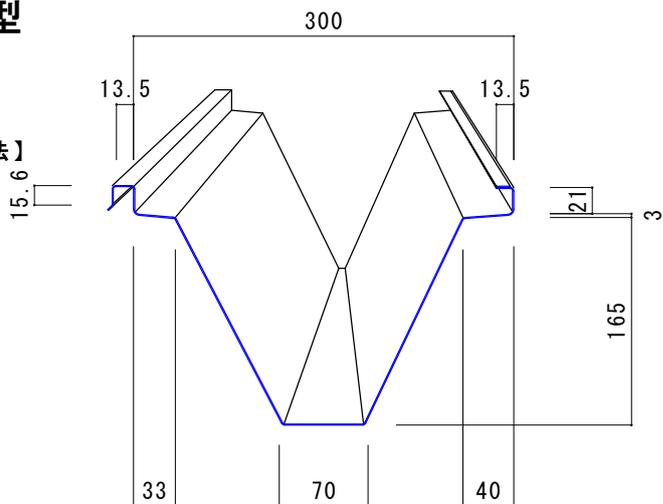

板厚	0.8~1.2 (0.6)
使用原板巾	610
加工可能長さ	min1,100
屋根勾配	3/100以上
自然曲げ半径	250m以上
断熱材	4.0~8.0 (10.0)


断面

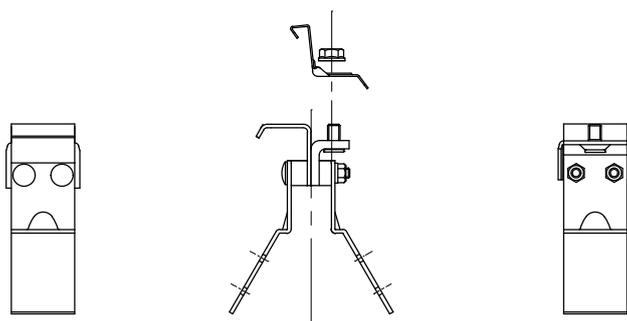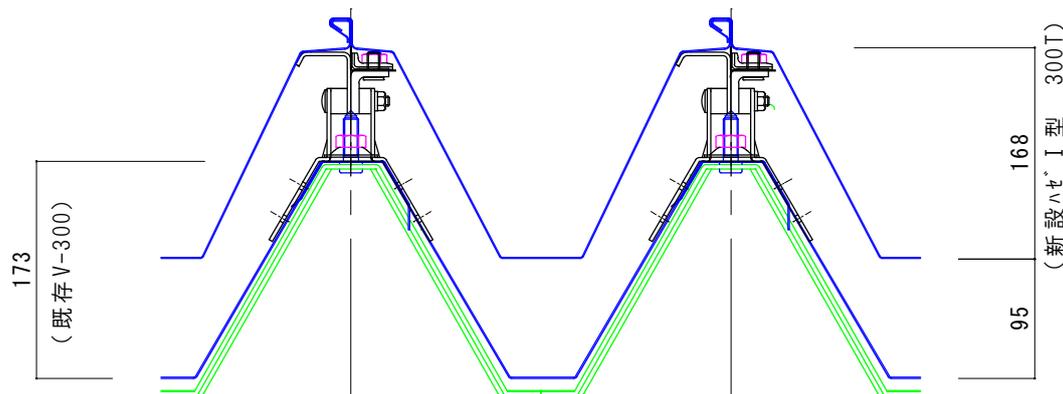


断熱仕様

専用部材


葺替金具 高さは、お問合せ
断熱金具 高さは、お問合せ
止面戸
17°の面戸
見切面戸
棟金具
雪止金具



棟面戸



見切面戸



止面戸

※各種改修工法は、既存の屋根材及びタイトフレーム・躯体状況を十分調査の上、工法を選択頂きます様お願い申し上げます。