



KKル-7
ハゼⅢ型

ハゼ3型等のかゝ-工法。
既存の3型等に対して、1山施工によって、
施工性を良くしたかゝ-屋根材です。

板厚	0.8~1.0 (0.6)
使用原板巾	457
加工可能長さ	min1,100
屋根勾配	3/100以上
自然曲げ半径	250m以上
断熱材	4.0~6.0

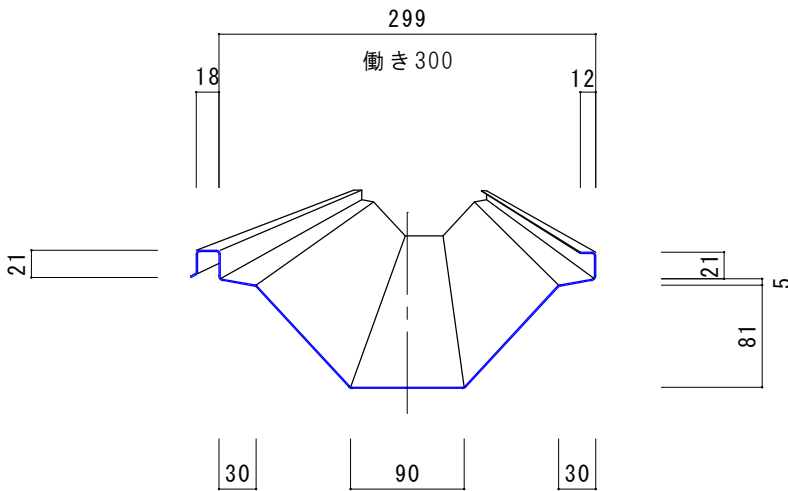


断面

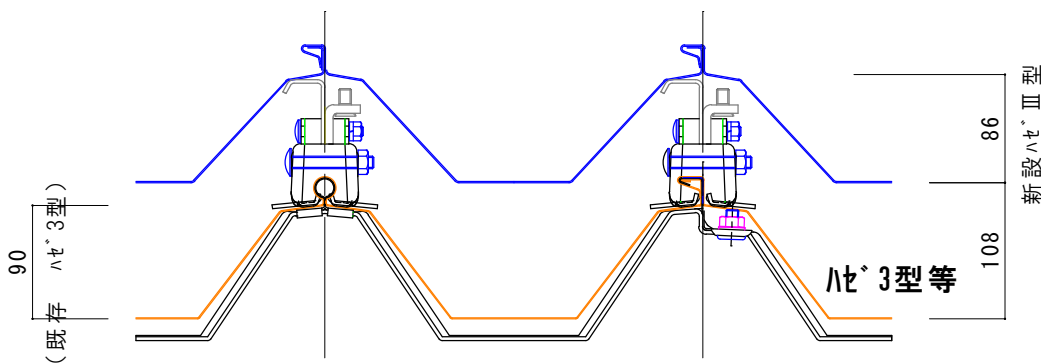


専用部材


葺替金具 高さは、お問合せ
断熱金具 高さは、お問合せ
止面戸
17°の面戸
見切面戸
棟金具
雪止金具

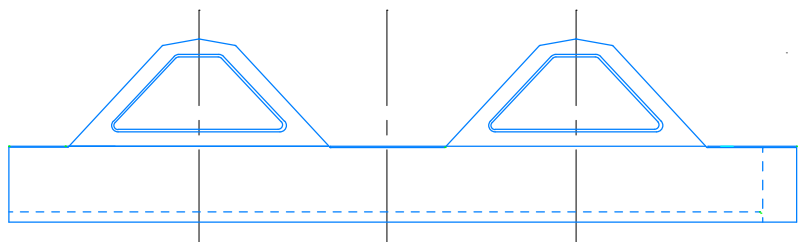

見切面戸

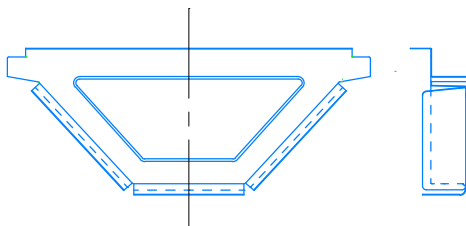

止面戸

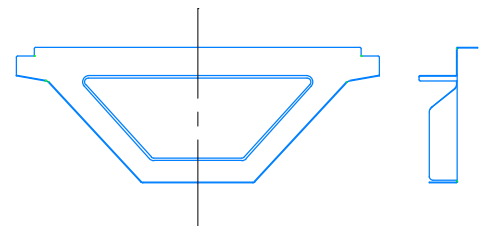

17°の面戸

※各種改修工法は、既存の屋根材及びタイトフレーム・躯体状況を十分調査の上、工法を選択頂きます様お願い申し上げます。