


KKカールーフ
ハゼ4型
(ニューカールーフ)


瓦棒などのカバー工法です。
断面形状を考慮し、様々な既存野地板屋根の
カバーが、可能です。

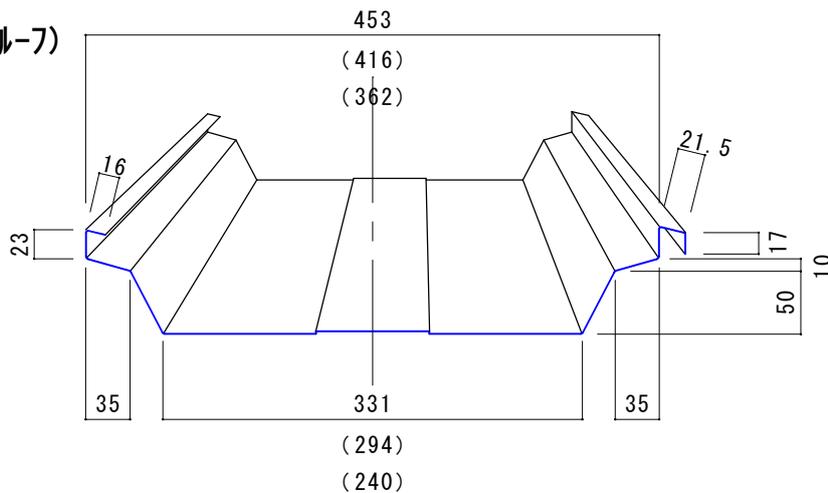

| | |
|--------|------------------|
| 板厚 | 0.8~1.0 (0.6) |
| 使用原板巾 | 610 |
| 加工可能長さ | min1,300 |
| 屋根勾配 | 3/100以上 |
| 自然曲げ半径 | 250m以上 |
| 断熱材 | 4.0~6.0 |


※特殊働きについては、弊社担当者まで、ご相談ください。

□断面形状

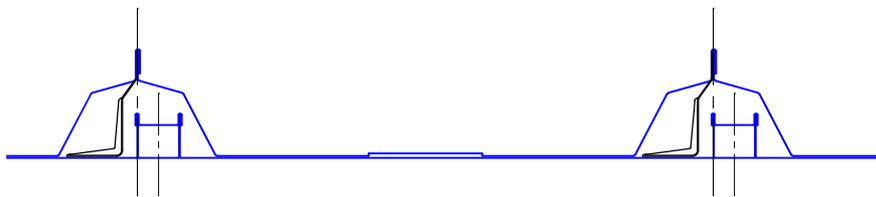


《瓦棒⇒KKハゼ4型(ニューカールーフ)》

瓦棒の改修としてのカバー工法です。
ハゼ式立平・勤合式立平の改修カバー工法が可能です。

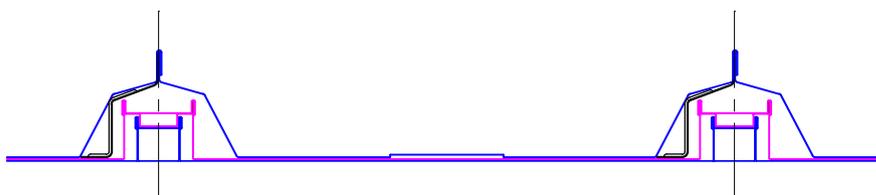

《瓦棒⇒KKカールーフ⇒KKハゼIV型(ニューカールーフ)》

カールーフの改修として、3枚目のカバー工法です。

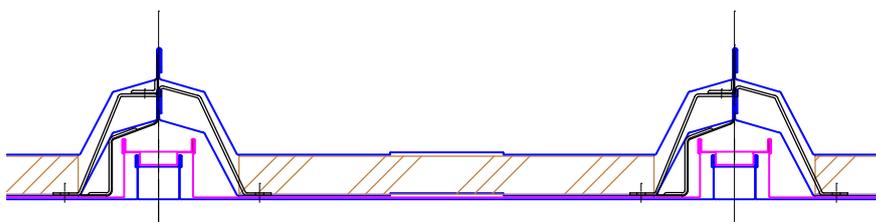

《瓦棒⇒KKカールーフ⇒KKハゼIV型(ニューカールーフ)⇒断熱KKハゼIV型(ニューカールーフ)》

スタイロフォームを断熱材として敷き込む事により、4枚目のニューカールーフカバーが可能です、

専用部材

| |
|------------------------|
| タイトフレーム吊子 |
| 吊子 |
| カールーフ用吊子 |
| エフの面戸 (455・418・364) |
| 止面戸 (455・418・364) |
| 軒先面戸 |
| 棟金具 |
| 雪止金具 |
| 谷用雪止金具 |
| ハゼ部取付金具 |

※各種改修工法は、既存の屋根材及びタイトフレーム・母屋・躯体状況を十分調査の上、工法を選択頂きます様お願い申し上げます。