

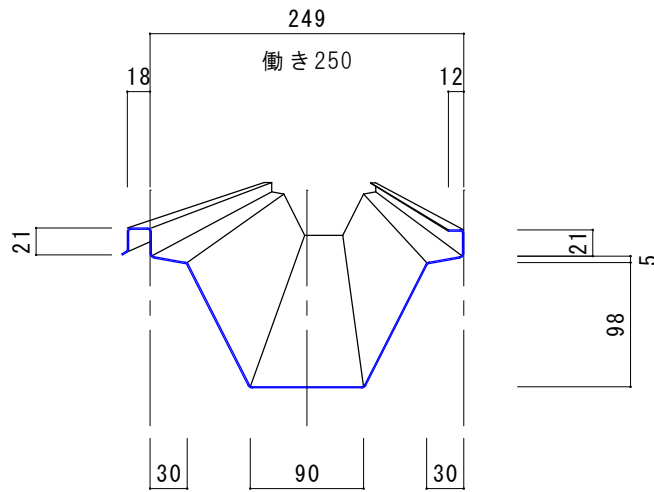


KKル-7  
ハセ7型


重ね式折板W-500等の加<sup>レ</sup>-工法。  
既存のW-500等（2山）に対して、1山形状にし  
施工性を良くした加<sup>レ</sup>-屋根材です。

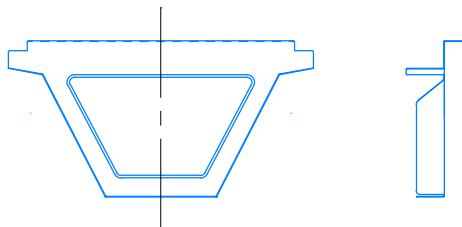


断面

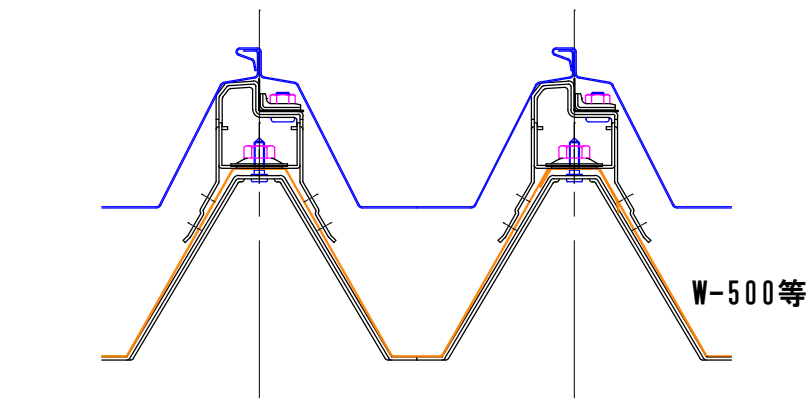

17°の面戸

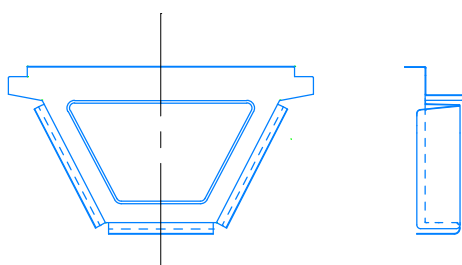

止面戸

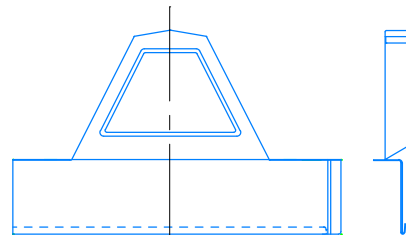

見切面戸

板厚	0.8~1.0 (0.6)
使用原板巾	457
加工可能長さ	min1,600
屋根勾配	3/100以上
自然曲げ半径	250m以上
断熱材	4.0~6.0

専用部材

葺替金具 高さは、お問合せ
断熱金具 高さは、お問合せ
止面戸
17°の面戸
見切面戸
棟金具
雪止金具

※各種改修工法は、既存の屋根材及びタイトフレーム・躯体状況を十分調査の上、工法を選択頂きます様お願い申し上げます。