




KK-ル-7
改修工法

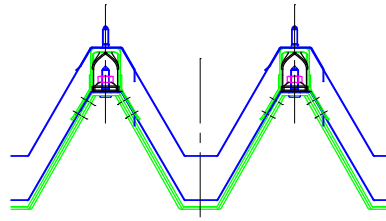


《V-300 ⇒KK V-300》

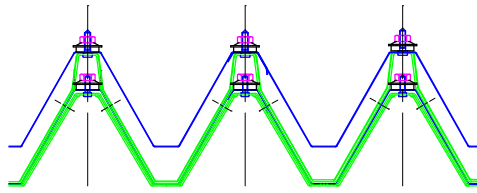


《W-500 ⇒KK W-500》

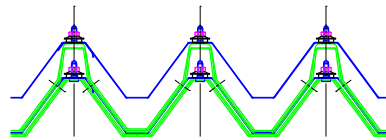

《W-600 ⇒KK W-600》

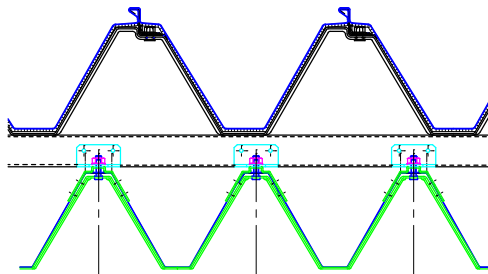

《外柱新設工法》

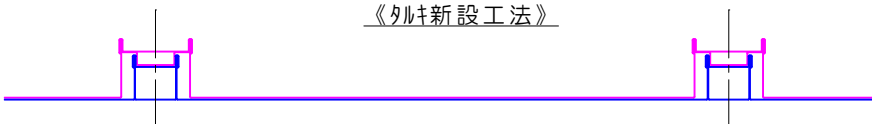

《瓦棒⇒KKカバ-ル-7》

板厚	0.8~1.0 (0.6)
使用原板巾	457
加工可能長さ	min1,100
屋根勾配	3/100以上
自然曲げ半径	250m以上
断熱材	4.0~6.0

専用部材

葺替金具 高さは、お問合せ
断熱金具 高さは、お問合せ
止面戸
17°の面戸
見切面戸
棟金具
雪止金具